

智能触屏 高效守护

完整的 JIDI Scientific 微量离心产品家族，满足您对小体积样品离心应用的需要

JIDI 吉迪



JIDI Scientific 离心产品

JIDI Scientific Micro 17&Lab 20系列离心机

Mini离心机

- ▶ 我们袖珍的产品，是您随手可及的个人离心机
- ▶ 可用于快速或瞬时离心
- ▶ 适用于PCR，小体积细胞分离，HPLC 样品前处理
- ▶ 12x2 ml，离心力达9,500xg

JIDI 17 离心机系列

- ▶ 标准的微量离心机，用于日常离心工作
- ▶ 合金材料转头具有加、减速快、防腐性能好等优点
- ▶ 我们可提供带AutoSeal防生物污染密封盖的12x5ml转头，使您的样品处理量达到更大
- ▶ 离心24x2ml，离心力达 23233xg

JIDI 20 离心机系列

- ▶ 不仅仅是微量离心机—对于多用途的实验室，您能享用到其所提供的多样的离心应用
- ▶ 创新的JIDI自锁式转头，更换转头更方便
- ▶ 具有9种转头可选，包括48x2mL微量角转头和6x100ml角转头
- ▶ 离心24x2ml，离心力达42968xg

海外中心

地址：香港葵涌冠合工业大厦
电话：+852 8480 4531
邮箱：info@jdlifes.com
网站：www.jdlifes.com

国内招商中心

地址：广州市黄埔区香雪大道中 85 号
电话：020 - 31605592
邮箱：pm@wikieq.com
网站：www.wikieq.com

广州工厂

地址：广州市番禺区禺山西路 363 号
电话：020 - 81546211
邮箱：info@jdicentrifuge.com
网站：www.jdicentrifuge.com



The world leader in serving science




JIDI Scientific Micro 17 & Lab 20 系列离心机

- ▶ 智能触屏
- ▶ 高效制冷
- ▶ 安静守护



方便易用

- ▶ 直观的操作面板，简化操作：明亮醒目的屏幕便于观察、读数
- ▶ 加、减速十分快捷，重量轻、耐腐蚀性能良好的新型航空材料转头
- ▶ 人体工程设计的转头盖闭合/开启只需轻轻一按：透明转头盖便于观察离心结果

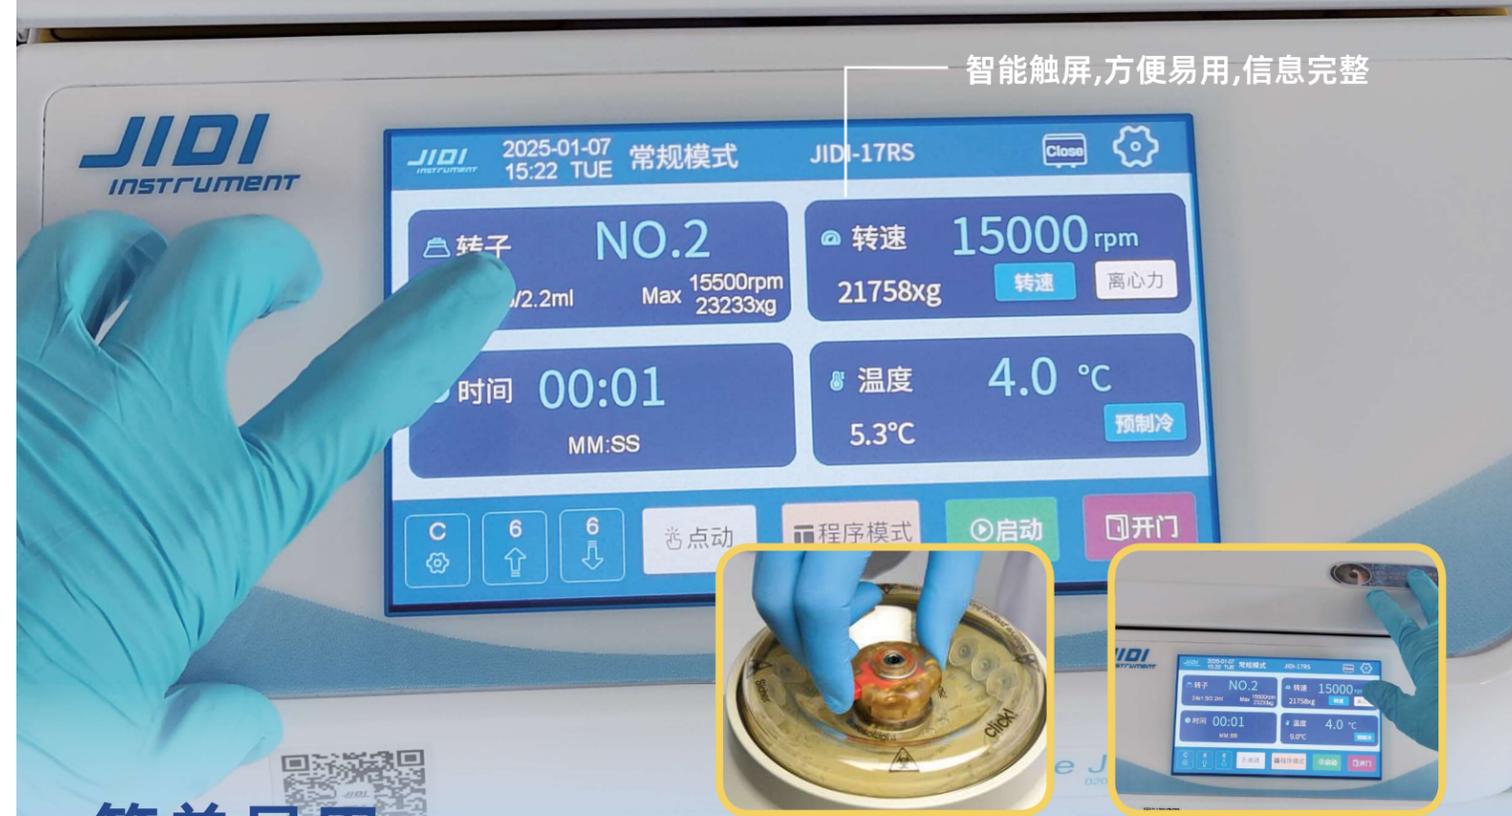

简单易用

透明的AutoSeal防生物污染转头盖，快速、一键实现转头盖的密封

JDI Scientific MicroCentrifuge 17系列微量离心机是实验室常规离心的高效之选, LabCentrifuge 20系列微量离心机适合高端研究应用, 可节省离心时间达 20%, 预制冷效率提升50%。

无论简单或复杂离心实验均能胜任

- ▶ 标准转头一次可均衡离心24根微量离心管, 从1.5到2.0ml普通管到过滤管, 带AutoSeal防生物污染防尘盖, 样品更安全。
- ▶ 进一步提升样品离心容量, 新的12x5ml转头, 带AutoSeal防生物污染密封盖, 离心力可达16278xg。
- ▶ 多样的转子和适配器选择, 可离心0.5ml微量管, 0.2mlPCR管。

快速样品离心, 节省离心时间

- ▶ 轻型转头设计, 达到23233xg; 只需10秒冷冻型号, 从室温降至设定温度只需4分钟。
- ▶ 只需轻轻一按, 即可实现转头密封。

日常实验室离心应用的理想选择

- ▶ 合金材料转头提供杰出的化学防腐性, 可减小强腐蚀性试剂的腐蚀作用。
- ▶ AutoSeal 防污染密封盖采用一键式开盖设计, 相较于螺旋盖, 大大缩短样品取出的时间。
- ▶ 透明的 PPSU 转头盖便于观察离心结果, 增加了实验的安全性及方便性。
- ▶ 运行安静(≤ 55dBA) 提供一个安全、无扰、降低精神压力的环境。
- ▶ 符合临床及安全标准, 包括医疗器械证和CE证。



JIDI-17B / JIDI-17RS 离心机系列

性能指标	JIDI-17B	JIDI-17RS
最大容量	12*5ml	
最大转速	17800rpm	
最大RCF	23233xg	
离心机详细信息		
控制系统	微处理器	
驱动系统	离心机专用变频电机	
加速/减速配置	9种加速 / 10种减速速率选择	
材料	正面, 顶部, 侧面, 底部, 离心桶:不锈钢; 离心机立足:橡胶;	
安全特性	三层腔体, 不平衡检测, 防夹手、防撞结构	
保修	主机, 压缩机和驱动系统 3 年	
温度范围	不适用	-20°C~ +40°C
温控精度	不适用	±0.8°C
最快升降速时间	10S	
转速精度	±10rpm	
整机噪音	≤55dB	
电源	AC220V 50Hz 10A	AC220V 50Hz 15A
包装清单	印刷版用户手册, 简易安装指南、合格声明、电源线和保险丝	
显示屏详细信息		
显示屏	5寸全彩触控屏	7寸全彩触控屏
运行时间	0 ~ 99min9s/0 ~ 99h59min自由切换	
计时器	正计时或倒计时, 达到转速倒计时	
程序储存	多大999个程序	
可编程	触屏自主编程	
尺寸/重量		
外部宽度	270mm	300mm
外部深度	400mm	645mm
外部高度	250mm	275mm
开盖高度	520mm	550mm
占地尺寸	295x270mm	540x300mm
净重	16.2kg	41kg
认证标准		
IVD/MD	一类医疗器械证	
认证	EN 60204-1	
标准	ISO9001	
订货号		
主机	171100	173300
主机+24*1.5ml角转子	171155	173355



JIDI-20B / JIDI-20RS 离心机系列

性能指标	JIDI-18B	JIDI-20B	JIDI-21B	JIDI-18RS	JIDI-20RS	JIDI-21RS
最大容量	6*100ml					
最大转速	21000rpm	22000rpm	25000rpm	21000rpm	22000rpm	25000rpm
最大RCF	30319xg	38906xg	42968xg	30319xg	38906xg	42968xg
离心机详细信息						
控制系统	微处理器					
驱动系统	离心机专用变频电机					
加速/减速配置	9种加速 / 10种减速速率选择					
材料	正面, 顶部, 侧面, 底部, 离心桶:不锈钢; 离心机立足:橡胶;					
安全特性	三层腔体, 不平衡检测, 防夹手、防撞结构					
保修	主机, 压缩机和驱动系统3年					
温度范围	不适用			-20°C~ +40°C		
温控精度	不适用			±0.8°C		
转速精度	±10rpm					
整机噪音	≤55dB					
电源	AC220V 50Hz 10A			AC220V 50Hz 15A		
整机功率	620w	660w	750w	880w	950w	1050w
包装清单	印刷版用户手册, 简易安装指南、合格声明、电源线和保险丝					
显示屏详细信息						
显示屏	7寸全彩触控屏					
运行时间	0 ~ 99min9s/0 ~ 99h59min自由切换					
计时器	正计时或倒计时, 达到转速倒计时					
程序储存	多大999个程序					
可编程	触屏自主编程					
尺寸/重量						
外部宽度	360mm			650mm		
外部深度	520mm			535mm		
外部高度	320mm			330mm		
开盖高度	635mm			665mm		
占地尺寸	400x360mm			420x650mm		
净重	45kg			66kg		
认证标准						
IVD/MD	一类医疗器械证					
认证	CE: EN 60204-1					
标准	ISO9001					
订货号						
主机	181100	201100	211100	183300	203300	213300
主机+6*50ml角转子	201155					

JIDI Scientific Micro 17 系列微量离心机转头及附件

	产品描述	转头 离心管容量(ml)	离心管 规格尺寸(mm)	最高转速 (rpm)	最大RCF (xg)	货号
	12 x 1.5ml/2.2ml 铝合金角转头	12 x 1.5/2.2	11 x 41	17800	21785	301701
	24 x 1.5ml/2.2ml 铝合金角转头	24 x 1.5/2.2	11 x 41	15500	23233	301702
	0.5/0.6ml离心管适配器,24个/包	24 x 0.5/0.6	7 x 32	15500	23233	301721
	0.25/0.4ml 离心管适配器,24个/包	24 x 0.25/0.4	6 x 24	15500	23233	301722
	0.2 ml PCR 离心管适配器,24个/包	24 x 0.2	6 x 24	15500	23233	301723
	旋钮上盖					301771
	透明自锁上盖					301772
	O型密封圈(17系列)					301773
	12 x 5 ml 铝合金角转头	12 x 5.0	17 x 62	14500	16278	301703

JIDI Scientific Lab 20系列 离心机转头与附件

	产品描述	转头 离心管容量(ml)	离心管 规格尺寸(mm)	最高转速 (rpm)	最大RCF (xg)	货号
	12 x 1.5ml/2.2ml 钛合金角转头	12 x 1.5/2.2	11 x 41	25000	42968	302011
	24 x 1.5ml/2.2ml铝合金角转头	24 x 1.5/2.2	11 x 41	21000	42895	302002
	0.5/0.6 ml 离心管适配器,24个/包	24 x 0.5/0.6	7 x 32	21000	42895	302021
	0.25/0.4 ml 离心管适配器,24个/包	24 x 0.25/0.4	6 x 24	21000	42895	302022
	0.2 ml PCR管/离心管适配器,24个/包	24 x 0.2	6 x 24	21000	42895	302023
	旋钮上盖					302024
	O型密封圈 (17系列)					302025
	48 x 1.5ml/2.2ml 铝合金角转头	48 x 1.5/2.2	11 x 41	15000	26412	302003
	16 x 5 ml铝合金角转头	16 x 5.0	17 x 62	19000	33095	302004
	12 x 10 ml 铝合金角转头	12 x 10	17 x 110	18000	32417	302005
	12 x 15 ml 铝合金角转头	12 x 15	17 x 121	15000	26412	302006
	6 x 50 ml 铝合金角转头	6 x 50	30 x 121	15000	26412	302007
	15 ml 离心管适配器,6个/包	6 x 15	17 x 121	15000	26412	302071
	10 ml 离心管适配器,6个/包	6 x 10	17 x 110	15000	26412	302072
	5 ml 离心管适配器,6个/包	6 x 5.0	17 x 62	15000	26412	302073
	2 ml 离心管适配器,6个/包	6 x 2.0	11 x 41	15000	26412	302074
	旋钮上盖					302075
	O型密封圈					302076
	8 x 50 ml 铝合金角转头	8 x 50	30 x 121	13000	22011	302008
	6 x 100 ml 铝合金角转头	6 x 100	38 x 109	12500	19390	302009